

物流用
バッテリー式

階段運搬車

SUNWA

カタログ管理番号
M06-06

ステップシリーズ

階段運搬作業の重労働・ギックリ腰から解放！
平地走行から階段昇降まで連続作業ができます！

● DU101R

● DUR201

● DU80

仕様

● DU101R



仕 様	
型 式	DU101R
最大積載量 (kg)	100
最大階段角度	35°
階段速度 (100kg積時)	上昇時 約 50 段 / 分 (約 13m / 分)
	下降時 約 69 段 / 分 (約 17m / 分)
バッテリー	リチウムイオン電池 29.4V 9500mAh
一充電当り使用時間	約 40 分 (100kg 積載時)
モーター/出力	永久磁石式直流モーター / 公称 425W/15 分定格
機体寸法	全長 (mm) 1,440 (1,157)
	全高 (mm) 877 (347)
	全幅 (mm) 425
機体重量 (kg)	約 62
標準装備品	
充電器	リチウム専用充電器 入力: AC100V 出力: DC29.4V 2A
荷締ベルト (カーゴタイ)	長さ 2.7m×1 本

● DUR201



仕 様	
型 式	DUR201
最大積載量 (kg)	200
最大階段角度	※40°
階段速度 (200kg積時)	上昇時 37 度未満約 18.4 段 / 分 (約 5.8m / 分) 37 度以上約 9.5 段 / 分 (約 2.9m / 分)
	下降時 37 度未満約 29.0 段 / 分 (約 9.1m / 分) 37 度以上約 11.1 段 / 分 (約 3.5m / 分)
バッテリー (12V)	小形制御弁式鉛蓄電池 24V-24Ah (12V×2 個)
一充電当り使用時間	約 40 分 (200kg 積載時)
モーター/出力	永久磁石式直流モーター / 公称 350W/60 分
機体寸法	全長 (mm) 1,209
	全高 (mm) 1,250
	全幅 (mm) 800
機体重量 (kg)	220
標準装備品	
充電器	タイマー式オートカット 入力: AC100V 出力: DC24V 5A
荷締ベルト (カーゴタイ)	長さ 5m×1 本

※40°の階段を使用可能なのは DUR201 のみ

● DU80



仕 様	
型 式	DU80
最大積載量 (kg)	80
最大階段角度	35°
階段速度 (80kg積時)	上昇時 約 24 段 / 分 (約 7.5m / 分)
	下降時 約 36 段 / 分 (約 11.0m / 分)
バッテリー (12V)	小形制御弁式鉛蓄電池 12V-17Ah/20HR
一充電当り使用時間	約 40 分 (80kg 積載時)
モーター/出力	永久磁石式直流モーター / 公称 190W/30 分定格
機体寸法	全長 (mm) 1,255
	全高 (mm) 851
	全幅 (mm) 421
機体重量 (kg)	約 53
標準装備品	
充電器	タイマー式オートカット 入力: AC100V 出力: DC12V 5A
荷締ベルト (カーゴタイ)	長さ 2.7m×1 本

- 荷物の形状によっては運べない物がありますのでお問い合わせください。
- 階段の傾斜角度・広さ等使用環境条件がありますのでお問い合わせください。
- 一充電当たりの使用時間は充電時と使用時の周囲温度によって変わる場合があります。

- 雨の中での運転及び保管はさけてください。
- この仕様は改良によってお断りなく変更する場合があります。

株式会社サンワ

U R L ▶ <http://www.sunwa-jp.co.jp>
E-mail ▶ sangyo@sunwa-jp.co.jp

■ 本 社 営 業 部 / 350-1325

埼玉県狭山市根岸571

TEL.04-2954-6611 (代)

FAX.04-2954-6617

■ 西 日 本 営 業 所 / 672-8071

兵庫県姫路市飾磨区構2-126

TEL.079-231-1005

FAX.079-231-1006

■ 工 場 / 狭山・仙台

■ 本 社 / 東京


夢のあるユニークなアイデア製品を創り出す

株式会社サンワ

階段作業のきつい仕事に！ らくらく階段昇降！

● DU101R

最大積載量
100kg

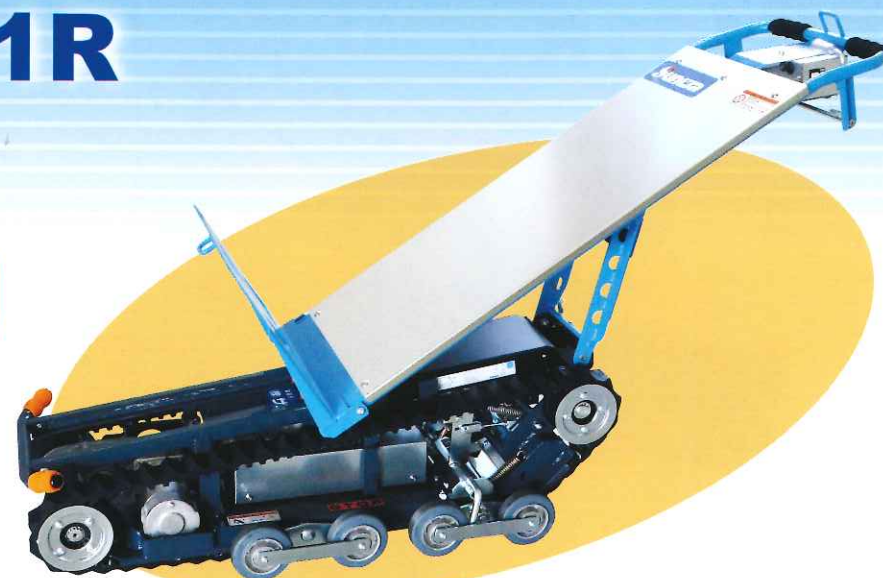

▼ 折りタタミ構造



▼ 軽量なリチウムイオンバッテリー



▼ 平地移動



特長

- 平地・階段共にレバーから手を放すとブレーキがかかり停止します。
- 階段（電動）と平地走行（手動）をスムーズに連続作業ができます。
- 収納に便利なワンタッチで折りタタミができます。

▼ 階段走行



● DUR201

最大積載量
200kg



特長

- 音声案内により操作ミスを防ぎます。
- 荷台の簡易水平機構により傾け厳禁の荷物も運べます。
- 階段傾斜角 40 度の急な階段でも使えます。



● DU80



◀ 狭い踊り場はその場で回転して移動



最大積載量
80kg

特長

- その場で回転できるため狭い踊り場での荷物運搬に最適です。



スピージシリーズの特長

- 昇降スイッチはデッドマン式を採用、スイッチから指を離すと電磁ブレーキの働きで階段途中でも確実に停止し、すべり降りる心配がありません。
- ボタン操作一つで、大きな力を使わずに階段昇降できます。
- 平地は動力を使わずに手押し台車の様に走行します。