

ステアシップ

STAIR
SHIP
TRE-52

Sunwa

電動/手動車いす兼用 階段昇降車

- 装着できる車いすの範囲が
広いフロアタイプ
- 可搬型は工事不要

最大
200kg
荷重




学校…
公共施設等に…

夢のあるユニークなアイデア製品を創り出す

株式会社サンワ

平地は手押し 階段はバッテリー駆動です!

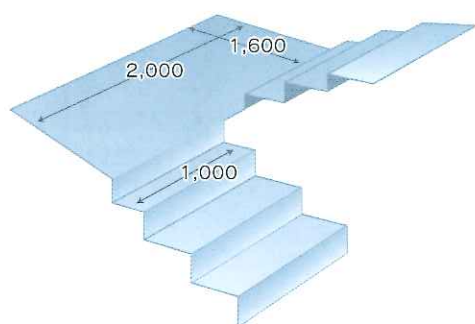

安全性

- 特殊設計のゴムクローラーが階段段鼻を確実にグリップしますので滑り下る心配はありません。
- 電磁ブレーキの働きで階段途中でも安全に停止できますので周りの状況に対応できます。
- 万一の場合は非常停止ボタンにより緊急停止することができます。

機能性

- 階段昇降時はフロアが水平に近い状態に保たれます。
- バッテリーは補水・液モレのないメンテナンスフリーバッテリーを搭載しています。
- 充電は100V電源で、満充電になれば自動的に電源をカットします。

階段及び踊り場の許容寸法(mm)

※らせん階段、濡れた階段ではご使用になれません。
※車いすの種類によってはご使用にならない場合があります。



↑ ハンドルまわり

↓ 機体寸法図(mm)



↑ 収納式スロープ(約11度)



↑ 操作パネル

仕様

名 称		ステアシップ
型 式		TRE-52
主 要 寸 法	全 長	1,258mm
	全 幅	757mm
	全 高	1,290mm
	フロア 高さ	235mm
	フロア 傾斜角	約40°
性 能	スロープ 角度	11°
	制動装置	無励磁動作形電磁ブレーキ
原 動 機	階段速度 (積載時)	上昇時 約21段/分(約6.5m/分) 下降時 約30段/分(約9.5m/分)
	階段最大角度	35°
動 力	型 式	永久磁石式直流モーター
	定 格 出 力	210W/30分×2個
走 行 車 輪	バッテリー型式	小型シール鉛蓄電池
	バッテリー容量	24V-24Ah/20hr (12V/2個直列)
駆 動 ベ ル ト	充 電 器	入力: AC100V / 出力: DC24V-5A
	一充電当り使用時間	約40分
質 量	前 輪	φ125mm×1個
	後 輪	φ150mm×2個
接 地 長	ホイールベース	505mm
	ト レ ッ ド	688mm
ト レ ッ ド	幅	51mm×2本
	接 地 長	900mm
機 械 重 量	ト レ ッ ド	524mm
	機 械 重 量	115kg
最 大 荷 重	最 大 荷 重	200kg/(1名)

※本製品は操作講習を受けていない方は操作できません。

※改良によって予告なく変更される場合があります。

株式会社サンワ

U R L ▶ <http://www.sunwa-jp.co.jp>
E-mail ▶ sangyo@sunwa-jp.co.jp



JQA-1978
狭山工場

■ 本 社 営 業 部 / 〒350-1325 埼玉県狭山市根岸571 TEL.04-2954-6611 (代) FAX.04-2954-6617
■ 西 日 本 営 業 所 / 〒672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構2-126 TEL.079-231-1005 FAX.079-231-1006
■ 工 場 / 狭山・仙台
■ 本 社 / 東京

国内総発売元 アビリティーズ・ケアネット(株)

2017.9.2000CP