

新型 電動ホースレイヤー


STB21 型第7~2号 カタログ管理番号
STB41 型第7~3号 T2-02

SUNWA

坂道や障害物が多い現場でも強い駆動力を発揮します

特 長

- ホースは10本収納可能
- 液補充の必要がないメンテナンスフリーバッテリーを搭載
- 充電はマグネットコンセントを使用充電器はオートカット機能付き
- ニュートラル機構で手押し操作も可能
- 低速・高速の切替えて
消防車両への積み込みも楽にできます
- 上乗せ箱セット時の手挟み防止のため
本体との隙間を空けました
- 前輪のハブ径はφ70とφ110から選べます

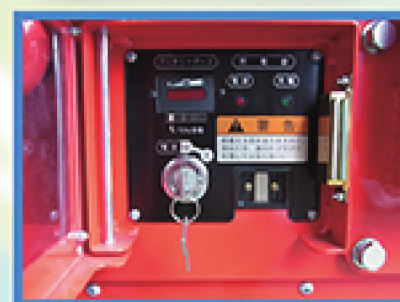

▲スイッチ充電パネル

型 式		STB21	STB41
最大積載量(kg)		120	130
空車重量(kg)		192	201
空車寸法(mm)	全長	走行時	1844
		格納時	872
	全高		1964
			992
荷台寸法(上箱別)(mm)	全 幅	982	
	全 高	1035	
	軸 距	525	560
トレッド(mm)	幅	617	
	長さ	555	675
	高さ	420	
最低地上高(mm)	前輪	803	
	後輪	530	
原動機性能		160	
足回り	モーター	永久磁石式直流モーター	
	バッテリー	小形制御弁式鉛蓄電池 40Ah/20hr 2個直列	
	定格出力	200W/20分	
	走行速度	高速:0~10.0km/h 低速:0~2.0km/h	
	登坂能力	10度	
	最小旋回半径	850mm	
	最大安定傾斜角	30度	
	使用温度範囲	-5℃~+50℃	
	充電器	単定電流・定電圧充電 自動充電器 電子タイマー付、車載式	
	車輪配列	前輪:2輪 後輪:2輪	
制動装置	タイヤ	前輪	3.00-14 4PR
		後輪	2.50-4 4PR(エアレスタイヤ)
制動装置	主ブレーキ	モーター発電制動と電磁ブレーキの連動	
	駐車ブレーキ	電磁ブレーキ(無段制)	
	補助ブレーキ	内張式(人力走行時)	

株式会社サンワ

E-mail: sangyo@sunwa-jp.co.jp http://www.sunwa-jp.co.jp



■本 社 営 業 部 / 〒350-1325 埼玉県狭山市根岸571
■西 日 本 営 業 所 / 〒672-8071 兵庫県姫路市飾磨区橘2-126
■工 場 / 狭 山
■本 社 / 東 京

TEL.04-2954-6611(代) FAX.04-2954-6617
TEL.079-231-1005 FAX.079-231-1006

2019.2.2000CP

